


●ステンレス鋼に最適なドリルです。耐熱性に優れたAGコートにより安定した穴加工ができます。

This drill meets stable drilling by AG coat, and is very suitable for drilling of Stainless Steel.

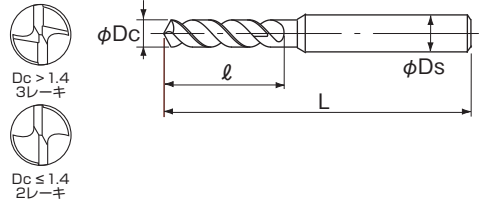

LIST 6596P

オーダ方法

AGSUSS 直径

単位 (Unit) : mm / 円 (¥)

AG	直径 Dc	溝長 ℓ	全長 L	シャンク径 Ds	在庫 Stock	参考価格 Price
	0.5	3	38	3	□	-
穴深さ	0.51					-
~3D	0.52					-
	0.53					-
	0.54					-
	0.55					-
	0.56					-
	0.57					-
~5D	0.58					-
	0.59					-
~7D	0.6	3.5	38	3	□	-
	0.61					-
	0.62					-
~9D	0.63					-
	0.64					-
	0.65					-
深穴	0.66					-
	0.67					-
	0.68					-
	0.69					-
フラット・座ぐり	0.7	4.5	38	3	□	-
	0.71					-
センタリング	0.72					-
	0.73					-
	0.74					-
ノスドリル	0.75					-
	0.76					-
	0.77					-
	0.78					-
	0.79					-
鉄骨	0.8	5	38	3	●	-
	0.81					-
油穴付き	0.82					-
	0.83					-
	0.84					-
	0.85					-
アルミ・非鉄金属	0.86					-
	0.87					-
ストレート	0.88					-
	0.89					-
テーパ	0.9	5.5	38	3	●	-
	0.91					-
	0.92					-
	0.93					-
	0.94					-
	0.95					-
	0.96					-
	0.97					-
	0.98					-
	0.99					-
	1.0	6	40	3	●	701
	1.01					940
	1.02					940
	1.03					940
	1.04					940
	1.05					856
	1.06					940
	1.07					940
	1.08					940
	1.09					940
	1.1	7	40	3	●	816
	1.11					940
	1.12					940
	1.13					940
	1.14					940
	1.15					856
	1.16					940
	1.17					940
	1.18					940
	1.19					940
	1.2	8	40	3	●	816
	1.21					940
	1.22					940
	1.23					940
	1.24					940
	1.25					856
	1.26					940
	1.27					940
	1.28					940
	1.29					940
	1.3	9	40	3	●	816
	1.31					940
	1.32					940
	1.33					940
	1.34					940
	1.35					856
	1.36					940
	1.37					940
	1.38					940
	1.39					940
	1.4	10	44	3	●	816
	1.41					940
	1.42					940
	1.43					940
	1.44					940
	1.45					856
	1.46					940
	1.47					940
	1.48					940
	1.49					940
	1.5	10	44	3	●	693
	1.51					940
	1.52					940
	1.53					940
	1.54					940
	1.55					856
	1.56					940
	1.57					940
	1.58					940
	1.59					940
	1.6	10	44	3	●	750
	1.61					940
	1.62					940
	1.63					940
	1.64					940
	1.65					856
	1.66					940
	1.67					940
	1.68					940
	1.69					940

直径許容差	直径 (mm)				許容差 (μm)	
	D≤3	3<D≤6	6<D≤10	10<D≤18	18<D≤30	30<D≤50
h6	0~-6	0~-8	0~-9	0~-11	0~-13	0~-16
h7	0~-10	0~-12	0~-15	0~-18	0~-21	0~-25
h8	0~-14	0~-18	0~-22	0~-27	0~-33	0~-39
js6	±3	±4	±4.5	±5.5	±6.5	±8

**recommended!**

切味良好  
ステンレス鋼の高効率加工に最適!

レギュラサイズの AGSUSR は **A-98**

商品紹介  
AG-SUS ドリル ショート/レギュラ **F-12**

低炭素鋼 軟鋼	炭素鋼 合金鋼	プレハードン鋼 高合金鋼	調質鋼	焼入鋼
SS400, S10C ~150HB	S45C, SCM440 ~225HB	SUJ, NAK ~275HB	SKD, SKH 30~40HRC	Hardened Steels 40~50HRC
○	○		×	×
ステンレス鋼		耐熱合金	鋳鉄	アルミ合金 銅合金
SUS304	SUS420	Ti/Ni Alloys	FC/FCD	Al/Cu
○	○	○		○

◎:最適 Excellent ○:適用 Good ×:不適 Not Used 無印 (No mark):推奨しません Not recommended

単位 (Unit): mm / 円 (¥)

直径 Dc	溝長 ℓ	全長 L	シャンク径 Ds	在庫 Stock	参考価格 Price
1.7	10				816
1.71					940
1.72					940
1.73					940
1.74					940
1.75					856
1.76					940
1.77					940
1.78					940
1.79					940
1.8					816
1.81	11				940
1.82					940
1.83					940
1.84					940
1.85					856
1.86					940
1.87					940
1.88					940
1.89					940
1.9					816
1.91					940
1.92					940
1.93					940
1.94					940
1.95					856
1.96					940
1.97					940
1.98					940
1.99					940
2.0		44	3	●	686
2.01					940
2.02					940
2.03					940
2.04					940
2.05					856
2.06					940
2.07					940
2.08					940
2.09					940
2.1					795
2.11					940
2.12					940
2.13					940
2.14					940
2.15					856
2.16					940
2.17					940
2.18					940
2.19					940
2.2					795
2.21					940
2.22					940
2.23					940
2.24					940
2.25					856
2.26					940
2.27					940
2.28					940
2.29					940

直径 Dc	溝長 ℓ	全長 L	シャンク径 Ds	在庫 Stock	参考価格 Price
2.3					795
2.31					940
2.32					940
2.33					940
2.34	13	44			940
2.35					856
2.36					940
2.37					940
2.38					940
2.39					940
2.4					795
2.41					940
2.42					940
2.43					940
2.44					940
2.45					856
2.46					940
2.47					940
2.48					940
2.49					940
2.5					686
2.51					916
2.52					916
2.53	14				916
2.54					916
2.55					836
2.56					916
2.57					916
2.58					916
2.59					916
2.6			3	●	764
2.61					916
2.62					916
2.63					916
2.64		48			916
2.65					836
2.66					916
2.67					916
2.68					916
2.69					916
2.7					764
2.71					916
2.72					916
2.73					916
2.74					916
2.75					836
2.76					916
2.77					916
2.78					916
2.79					916
2.8					764
2.81					916
2.82					916
2.83					916
2.84					916
2.85					836
2.86					916
2.87					916
2.88					916
2.89					916

○は特定代理店在庫品です。  
Available for Japan customers only.

次頁

直径許容差: h7 ただし、0.01mm サイズは 0 ~ 0.009mm (0.05mm サイズは h7) マークの説明は 13 頁を参照ください。参考価格は 2012 年 10 月現在のものです。



前頁

単位 (Unit) : mm / 円 (¥)

直径 Dc	溝長 ℓ	全長 L	シャンク径 Ds	在庫 Stock	参考価格 Price	直径 Dc	溝長 ℓ	全長 L	シャンク径 Ds	在庫 Stock	参考価格 Price
2.9	16	48	3		764	3.6	20				954
2.91					916	3.61					1,110
2.92					916	3.62					1,110
2.93					916	3.63					1,110
2.94					916	3.64					1,110
2.95					836	3.65					1,010
2.96					916	3.66					1,110
2.97					916	3.67					1,110
2.98					916	3.68					1,110
2.99					916	3.69					1,110
3.0					637	3.7					954
3.01					916	3.71					1,110
3.02					916	3.72					1,110
3.03					916	3.73					1,110
3.04	916	3.74	1,110								
3.05	836	3.75	1,010								
3.06	916	3.76	1,110								
3.07	916	3.77	1,110								
3.08	916	3.78	1,110								
3.09	916	3.79	1,110								
3.1	18	54	4		795	3.8	22	66	6		860
3.11					916	3.81					1,110
3.12					916	3.82					1,110
3.13					916	3.83					1,110
3.14					916	3.84					1,110
3.15					836	3.85					1,010
3.16					916	3.86					1,110
3.17					916	3.87					1,110
3.18					916	3.88					1,110
3.19					916	3.89					1,110
3.2					795	3.9					954
3.21					916	3.91					1,110
3.22					916	3.92					1,110
3.23					916	3.93					1,110
3.24	916	3.94	1,110								
3.25	836	3.95	1,010								
3.26	916	3.96	1,110								
3.27	916	3.97	1,110								
3.28	916	3.98	1,110								
3.29	916	3.99	1,110								
3.3	20	54	4		795	4.0	24	68		860	
3.31					916	4.01				1,320	
3.32					916	4.02				1,320	
3.33					916	4.03				1,320	
3.34					916	4.04				1,320	
3.35					836	4.05				1,200	
3.36					916	4.06				1,320	
3.37					916	4.07				1,320	
3.38					916	4.08				1,320	
3.39					916	4.09				1,320	
3.4					795	4.1				1,150	
3.41					916	4.11				1,320	
3.42					916	4.12				1,320	
3.43					916	4.13				1,320	
3.44	916	4.14	1,320								
3.45	836	4.15	1,200								
3.46	916	4.16	1,320								
3.47	916	4.17	1,320								
3.48	916	4.18	1,320								
3.49	916	4.19	1,320								
3.5	795	4.2	1,040								
3.51	1,110	4.21	1,320								
3.52	1,110	4.22	1,320								
3.53	1,110	4.23	1,320								
3.54	1,110	4.24	1,320								
3.55	1,010	4.25	1,200								
3.56	1,110	4.26	1,320								
3.57	1,110	4.27	1,320								
3.58	1,110	4.28	1,320								
3.59	1,110	4.29	1,320								

総目次

AG

穴深さ

~3D

~5D

~7D

~9D

深穴

フラット・座ぐり

センタリング

ノスドリル

鉄骨

油穴付き

アルミ・非鉄金属

ストレート

テーパ



直径 許容差	直径 (mm)					許容差 (μm)
	D≤3	3<D≤6	6<D≤10	10<D≤18	18<D≤30	30<D≤50
h6	0~-6	0~-8	0~-9	0~-11	0~-13	0~-16
h7	0~-10	0~-12	0~-15	0~-18	0~-21	0~-25
h8	0~-14	0~-18	0~-22	0~-27	0~-33	0~-39
js6	±3	±4	±4.5	±5.5	±6.5	±8

単位 (Unit) : mm / 円 (¥)

直径 Dc	溝長 ℓ	全長 L	シャンク径 Ds	在庫 Stock	参考価格 Price
4.3	24	68			1,150
4.31					1,320
4.32					1,320
4.33					1,320
4.34					1,320
4.35					1,200
4.36					1,320
4.37					1,320
4.38					1,320
4.39					1,320
4.4					1,150
4.41					1,320
4.42					1,320
4.43					1,320
4.44					1,320
4.45					1,200
4.46					1,320
4.47					1,320
4.48					1,320
4.49					1,320
4.5					1,040
4.51					1,550
4.52					1,550
4.53					1,550
4.54					1,550
4.55					1,410
4.56					1,550
4.57					1,550
4.58					1,550
4.59					1,550
4.6	1,350				
4.61	1,550				
4.62	1,550				
4.63	1,550				
4.64	1,550				
4.65	1,410				
4.66	1,550				
4.67	1,550				
4.68	1,550				
4.69	1,550				
4.7	1,350				
4.71	1,550				
4.72	1,550				
4.73	1,550				
4.74	1,550				
4.75	1,410				
4.76	1,550				
4.77	1,550				
4.78	1,550				
4.79	1,550				
4.8	1,350				
4.81	1,550				
4.82	1,550				
4.83	1,550				
4.84	1,550				
4.85	1,410				
4.86	1,550				
4.87	1,550				
4.88	1,550				
4.89	1,550				
4.9	1,350				
4.91	1,550				
4.92	1,550				
4.93	1,550				
4.94	1,550				
4.95	1,410				
4.96	1,550				
4.97	1,550				
4.98	1,550				
4.99	1,550				

直径 Dc	溝長 ℓ	全長 L	シャンク径 Ds	在庫 Stock	参考価格 Price
5.0	26	70			1,210
5.01					1,810
5.02					1,810
5.03					1,810
5.04					1,810
5.05					1,640
5.06					1,810
5.07					1,810
5.08					1,810
5.09					1,810
5.1					1,210
5.11					1,810
5.12					1,810
5.13					1,810
5.14					1,810
5.15					1,640
5.16					1,810
5.17					1,810
5.18					1,810
5.19					1,810
5.2					1,400
5.21					1,810
5.22					1,810
5.23					1,810
5.24					1,810
5.25					1,640
5.26					1,810
5.27					1,810
5.28					1,810
5.29					1,810
5.3	1,580				
5.31	1,810				
5.32	1,810				
5.33	1,810				
5.34	1,810				
5.35	1,640				
5.36	1,810				
5.37	1,810				
5.38	1,810				
5.39	1,810				
5.4	1,580				
5.41	1,810				
5.42	1,810				
5.43	1,810				
5.44	1,810				
5.45	1,640				
5.46	1,810				
5.47	1,810				
5.48	1,810				
5.49	1,810				
5.5	1,400				
5.51	2,060				
5.52	2,060				
5.53	2,060				
5.54	2,060				
5.55	1,890				
5.56	2,060				
5.57	2,060				
5.58	2,060				
5.59	2,060				
5.6	1,810				
5.61	2,060				
5.62	2,060				
5.63	2,060				
5.64	2,060				
5.65	1,890				
5.66	2,060				
5.67	2,060				
5.68	2,060				
5.69	2,060				

☐は特定代理店在庫品です。  
Available for Japan customers only.

次頁

総目次

AG

穴深さ

~3D

~5D

~7D

~9D

深穴

フラット・  
座ぐり

センタ  
リング

ノス  
ドリル

鉄骨

油穴付き

アルミ・  
非鉄金属

ストレート

テーパ

前頁

単位 (Unit) : mm / 円 (¥)

直径 Dc	溝長 ℓ	全長 L	シャンク径 Ds	在庫 Stock	参考価格 Price	直径 Dc	溝長 ℓ	全長 L	シャンク径 Ds	在庫 Stock	参考価格 Price
5.7	28	72	6	●	1,810	7.3	34	78	8	●	2,080
5.71					2,060	7.35				□	-
5.72					2,060	7.4				●	2,080
5.73					2,060	7.45				□	-
5.74					2,060	7.5				●	2,080
5.75					1,890	7.55				□	-
5.76					2,060	7.6				●	2,330
5.77					2,060	7.7				□	2,330
5.78					2,060	7.75				□	-
5.79					2,060	7.8				●	2,330
5.8					1,810	7.85	□	-			
5.81					2,060	7.9	●	2,330			
5.82					2,060	7.95	□	-			
5.83					2,060	8.0	●	2,170			
5.84					2,060	8.01	□	-			
5.85					1,890	8.02	□	-			
5.86					2,060	8.03	□	-			
5.87					2,060	8.04	□	-			
5.88					2,060	8.05	□	-			
5.89					2,060	8.06	□	-			
5.9	1,810	8.07	□	-							
5.91	2,060	8.08	□	-							
5.92	2,060	8.1	●	2,570							
5.93	2,060	8.15	□	-							
5.94	2,060	8.2	●	2,570							
5.95	1,890	8.25	□	-							
5.96	2,060	8.3	●	2,570							
5.97	2,060	8.35	□	-							
5.98	2,060	8.4	●	2,570							
5.99	2,060	8.45	□	-							
6.0	1,610	8.5	●	2,330							
6.01	-	8.55	□	-							
6.02	-	8.6	●	2,330							
6.03	-	8.65	□	-							
6.04	-	8.7	●	2,870							
6.05	-	8.75	□	-							
6.06	-	8.8	●	2,870							
6.07	-	8.85	□	-							
6.08	-	8.9	●	2,870							
6.1	-	8.95	□	-							
6.15	31	75	8	●	2,000	9.0	40	90	●	2,410	
6.2				□	-	9.05			□	-	
6.25				●	2,000	9.1			●	3,210	
6.3				□	-	9.15			□	-	
6.35				●	2,000	9.2			●	3,210	
6.4				□	-	9.25			□	-	
6.45				●	1,810	9.3			●	3,210	
6.5				□	-	9.35			□	-	
6.55				●	2,020	9.4			●	3,210	
6.6				□	-	9.5			●	2,940	
6.65	●	2,020	9.55	□	-						
6.7	□	-	9.6	●	3,610						
6.75	□	-	9.65	□	-						
6.8	●	2,020	9.7	●	3,610						
6.85	□	-	9.75	□	-						
6.9	●	2,020	9.8	●	3,610						
6.95	□	-	9.85	□	-						
7.0	●	1,920	9.9	●	3,610						
7.01	□	-	9.95	□	-						
7.02	□	-	10.0	●	3,050						
7.03	□	-	10.05	□	-						
7.04	□	-	10.1	●	4,020						
7.05	□	-	10.15	□	-						
7.06	□	-	10.2	●	4,020						
7.07	□	-	10.25	□	-						
7.08	□	-	10.3	●	4,020						
7.1	●	2,080	10.35	□	-						
7.15	□	-	10.4	●	4,020						
7.2	●	2,080	10.5	●	3,690						
7.25	□	-	10.55	□	-						

総目次

AG

穴深さ

~3D

~5D

~7D

~9D

深穴

フラット・座ぐり

センタリング

ノスドリル

鉄骨

油穴付き

アルミ・非鉄金属

ストレート

テーパ



単位 (Unit) : mm / 円 (¥)

直径 Dc	溝長 ℓ	全長 L	シャンク径 Ds	在庫 Stock	参考価格 Price
10.6	43	100	12	●	4,430
10.7	47	104		□	4,430
10.75				●	-
10.8				□	4,430
10.85				●	-
10.9				□	4,430
10.95				●	-
11.0				□	3,830
11.05				●	-
11.1				□	4,930
11.2				●	4,930
11.25				□	-
11.3				●	4,930
11.35				□	-
11.4				●	4,930
11.45				□	-
11.5				●	4,510
11.55	□	-			
11.6	●	5,340			
11.65	□	-			
11.7	●	5,340			
11.75	□	-			
11.8	●	5,340			
11.9	□	5,340			
11.95	●	-			
12.0	□	4,590			
12.05	●	-			
12.1	□	5,900			
12.15	●	-			
12.2	□	5,900			
12.25	●	-			
12.3	□	5,900			
12.4	●	5,900			
12.45	□	-			
12.5	●	5,560			
12.6	□	6,280			
12.7	●	6,280			
12.75	□	-			
12.8	●	6,280			
12.9	□	6,280			
13.0	●	5,610			
13.1	□	-			
13.2	●	-			
13.3	□	-			
13.4	●	8,300			
13.5	□	-			
13.6	●	-			
13.7	□	-			
13.8	●	-			
13.9	□	-			
14.0	●	8,300			
14.1	□	-			
14.2	●	-			
14.3	□	-			
14.4	●	9,130			
14.5	□	-			
14.6	●	-			
14.7	□	-			
14.8	●	-			
14.9	□	-			
15.0	●	9,570			
15.1	□	-			
15.2	●	-			
15.3	□	-			
15.4	●	-			
15.5	□	10,300			
15.6	●	-			
15.7	□	-			
15.8	●	-			
15.9	□	-			


直径 Dc	溝長 ℓ	全長 L	シャンク径 Ds	在庫 Stock	参考価格 Price
16.0	80	146	20	●	10,300
16.1	84	150		□	-
16.2				●	-
16.3				□	-
16.4				●	10,900
16.5	□	-			
16.6	●	-			
16.7	□	-			
16.8	●	-			
16.9	□	-			
17.0	●	10,900			
17.3	□	-			
17.4	●	-			
17.5	□	11,800			
17.6	●	-			
17.7	□	-			
17.8	●	-			
17.9	□	-			
18.0	●	11,800			
18.2	□	-			
18.5	●	13,100			
19.0	□	164			
19.1	●	13,600			
19.2	□	-			
19.5	●	14,000			
19.6	□	-			
19.7	●	-			
19.8	□	-			
19.9	●	-			
20.0	□	-			
20.5	●	14,000			
21	□	-			
21.5	●	-			
22	□	-			
22.5	●	-			
23	□	-			
23.5	●	-			
24	□	-			
24.5	●	-			
25	□	-			
25.5	●	-			
26	□	-			
26.5	●	-			
27	□	-			
27.5	●	-			
28	□	-			
28.5	●	-			
29	□	-			
29.5	●	-			
30	□	-			
30.5	●	-			
31	□	-			
31.5	●	-			
32	□	-			

□は特定代理店在庫品です。  
Available for Japan customers only.

1本包装  
Sold one per package

●ステンレス鋼に最適なドリルです。耐熱性に優れたAGコートにより安定した穴加工ができます。

This drill meets stable drilling by AG coat, and is very suitable for drilling of Stainless Steel.

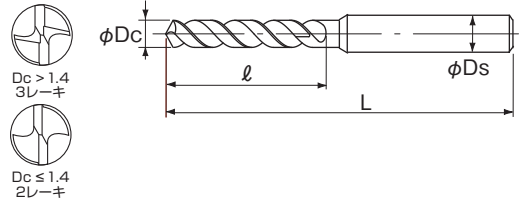

LIST 6594P

オーダ方法

AGSUSR 直径

単位 (Unit) : mm / 円 (¥)

直径 Dc	溝長 ℓ	全長 L	シャンク径 Ds	在庫 Stock	参考価格 Price
1.0	12	50	3	●	944
1.01				-	
1.02				-	
1.03				-	
1.04				-	
1.05				□	-
1.06				-	-
1.07				-	-
1.08				-	-
1.09				-	-
1.1	14	50	3	●	876
1.11				-	
1.12				-	
1.13				-	
1.14				-	
1.15				□	-
1.16				-	-
1.17				-	-
1.18				-	-
1.19				-	-
1.2	16	50	3	●	876
1.21				-	
1.22				-	
1.23				-	
1.24				-	
1.25				□	-
1.26				-	-
1.27				-	-
1.28				-	-
1.29				-	-
1.3	18	56	3	●	876
1.31				-	
1.32				-	
1.33				-	
1.34				-	
1.35				□	-
1.36				-	-
1.37				-	-
1.38				-	-
1.39				-	-
1.4	20	56	3	●	876
1.41				-	
1.42				-	
1.43				-	
1.44				-	
1.45				□	-
1.46				-	-
1.47				-	-
1.48				-	-
1.49				-	-
1.5	20	56	3	●	876
1.51				-	
1.52				-	
1.53				-	
1.54				-	
1.55				□	-
1.56				-	-
1.57				-	-
1.58				-	-
1.59				-	-

直径 Dc	溝長 ℓ	全長 L	シャンク径 Ds	在庫 Stock	参考価格 Price
1.6	20	56	3	●	876
1.61				-	
1.62				-	
1.63				-	
1.64				-	
1.65				□	-
1.66				-	-
1.67				-	-
1.68				-	-
1.69				-	-
1.7	22	56	3	●	786
1.71				-	
1.72				-	
1.73				-	
1.74				-	
1.75				□	-
1.76				-	-
1.77				-	-
1.78				-	-
1.79				-	-
1.8	24	56	3	●	786
1.81				-	
1.82				-	
1.83				-	
1.84				-	
1.85				□	-
1.86				-	-
1.87				-	-
1.88				-	-
1.9				-	-
1.91	25	56	3	●	788
1.92				-	
1.93				-	
1.94				-	
1.95				-	
1.96				□	-
1.97				-	-
1.98				-	-
1.99				-	-
2.0				-	-
2.01	25	56	3	●	916
2.02				-	
2.03				-	
2.04				-	
2.05				□	-
2.06				-	-
2.07				-	-
2.08				-	-
2.09				-	-
2.1				-	-
2.11	25	56	3	●	916
2.12				-	
2.13				-	
2.14				-	
2.15				□	-
2.16				-	-
2.17				-	-
2.18				-	-
2.19				-	-
2.2				-	-

総目次

AG

穴深さ

~3D

~5D

~7D

~9D

深穴

フラット・座ぐり

センタリング

ノスドリル

鉄骨

油穴付き

アルミ・非鉄金属

ストレート

テーパ

テーパ

テーパ

テーパ

テーパ

テーパ

穴あけ深さが3D以下のステンレス加工の場合には **AGSUSR(A-92)** がおすすめです。切味重視の高精度ドリルです。剛性のない機械・ワーククラブなどが低剛性の使用には **SGESR(A-80)** がおすすめです。

直径許容差	直径 (mm)					許容差 (μm)	
	D≤3	3<D≤6	6<D≤10	10<D≤18	18<D≤30	30<D≤50	
h6	0~-6	0~-8	0~-9	0~-11	0~-13	0~-16	
h7	0~-10	0~-12	0~-15	0~-18	0~-21	0~-25	
h8	0~-14	0~-18	0~-22	0~-27	0~-33	0~-39	
js6	±3	±4	±4.5	±5.5	±6.5	±8	

**recommended!**

切味良好  
ステンレス鋼の高効率加工に最適！

ショートサイズの AGSUSS は **A-92**

商品紹介  
AG-SUS ドリルショート / レギュラ **F-12**

低炭素鋼 軟鋼	炭素鋼 合金鋼	プレハードン鋼 高合金鋼	調質鋼	焼入鋼
SS400, S10C ~150HB	S45C, SCM440 ~225HB	SUJ, NAK ~275HB	SKD, SKH 30~40HRC	Hardened Steels 40~50HRC
○	○		×	×
ステンレス鋼		耐熱合金	鑄鉄	アルミ合金 銅合金
SUS304	SUS420	Ti/Ni Alloys	FC/FCD	Al/Cu
○	○	○		○

◎:最適 Excellent ○:適用 Good ×:不適 Not Used 無印 (No mark):推奨しません Not recommended

単位 (Unit): mm / 円 (¥)

直径 Dc	溝長 ℓ	全長 L	シャンク径 Ds	在庫 Stock	参考価格 Price
2.21	25	56	3		-
2.22					-
2.23					-
2.24					-
2.25					-
2.26					-
2.27					-
2.28					-
2.29					-
2.3					-
2.31					-
2.32					-
2.33		-			
2.34		-			
2.35		-			
2.36		-			
2.37	30	64	3		-
2.38					-
2.39					-
2.4					-
2.41					-
2.42					-
2.43					-
2.44					-
2.45					-
2.46					-
2.47					-
2.48					-
2.49		-			
2.5		-			
2.51		-			
2.52		-			
2.53		-			
2.54		-			
2.55		-			
2.56		-			
2.57		-			
2.58		-			
2.59		-			
2.6		-			
2.61		-			
2.62		-			
2.63		-			
2.64		-			
2.65		-			
2.66		-			
2.67		-			
2.68		-			
2.69		-			
2.7		-			
2.71		-			
2.72		-			
2.73	33	64	3		-
2.74					-
2.75					-
2.76					-
2.77					-
2.78					-
2.79		-			
2.8		-			

直径 Dc	溝長 ℓ	全長 L	シャンク径 Ds	在庫 Stock	参考価格 Price
2.81	33	64	3		-
2.82					-
2.83					-
2.84					-
2.85					-
2.86					-
2.87					-
2.88					-
2.89					-
2.9					-
2.91					-
2.92					-
2.93		-			
2.94		-			
2.95		-			
2.96		-			
2.97		-			
2.98		-			
2.99		-			
3.0		-			
3.01		-			
3.02		-			
3.03		-			
3.04		-			
3.05		-			
3.06		-			
3.07		-			
3.08		-			
3.09		-			
3.1		-			
3.11		-			
3.12		-			
3.13		-			
3.14		-			
3.15		-			
3.16		-			
3.17		-			
3.18		-			
3.19		-			
3.2		-			
3.21		-			
3.22		-			
3.23		-			
3.24		-			
3.25		-			
3.26		-			
3.27		-			
3.28		-			
3.29		-			
3.3		-			
3.31		-			
3.32		-			
3.33		-			
3.34		-			
3.35		-			
3.36		-			
3.37		-			
3.38		-			
3.39		-			
3.4		-			

○は特定代理店在庫品です。  
Available for Japan customers only.

次頁





前頁

単位 (Unit) : mm / 円 (¥)

直径 Dc	溝長 ℓ	全長 L	シャンク径 Ds	在庫 Stock	参考価格 Price	直径 Dc	溝長 ℓ	全長 L	シャンク径 Ds	在庫 Stock	参考価格 Price
3.41	39	71	4		-	4.14	43	89	6		-
3.42					-	4.15					-
3.43					-	4.16					-
3.44					-	4.17				□	-
3.45					-	4.18					-
3.46					-	4.19				□	-
3.47					-	4.2					-
3.48					-	4.21					-
3.49					-	4.22					-
3.5					-	4.23				●	916
3.51					-	4.24					-
3.52					-	4.25					-
3.53					-	4.26					-
3.54					-	4.27					-
3.55					-	4.3				□	-
3.56					-	4.33					-
3.57		-	4.35		-						
3.58		-	4.36		-						
3.59		-	4.4		-						
3.6		-	4.46	●	1,110						
3.61		-	4.5		-						
3.62		-	4.52		-						
3.63		-	4.53		-						
3.64		-	4.55		-						
3.65		-	4.56	□	-						
3.66		-	4.57		-						
3.67		-	4.58		-						
3.68		-	4.6		-						
3.69		-	4.62		-						
3.7		-	4.63	●	1,110						
3.71		-	4.64		-						
3.72		-	4.65		-						
3.73		-	4.67		-						
3.74		-	4.7		-						
3.75		-	4.73	□	-						
3.76		-	4.75		-						
3.77		-	4.76		-						
3.78		-	4.77		-						
3.79		-	4.8		-						
3.8		-	4.81	●	989						
3.81		-	4.82		-						
3.82		-	4.84		-						
3.83		-	4.85		-						
3.84		-	4.9		-						
3.85		-	4.95	□	-						
3.86		-	4.96		-						
3.87		-	4.97		-						
3.88		-	4.98		-						
3.89		-	4.99		-						
3.9		-	5.0	●	1,110						
3.91		-	5.01		-						
3.92		-	5.02		-						
3.93		-	5.03		-						
3.94		-	5.04		-						
3.95		-	5.05	□	-						
3.96		-	5.06		-						
3.97		-	5.08		-						
3.98		-	5.1		-						
3.99		-	5.12	●	1,400						
4.0		-	5.13		-						
4.01		-	5.14		-						
4.02		-	5.15		-						
4.03		-	5.17	□	-						
4.04		-	5.18		-						
4.05		-	5.19		-						
4.06		-	5.2		-						
4.07		-	5.25	●	1,620						
4.08		-	5.3	□	-						
4.09		-	5.35	●	1,810						
4.1		-	5.4		-						
4.11		-	5.42	●	1,810						
4.12		-	5.45	□	-						
4.13		-	5.48		-						
4.14	43	75	6		-	4.14	52	94	6		-
4.15					-	4.15					-
4.16					-	4.16					-
4.17					-	4.17					-
4.18					-	4.18					-
4.19					-	4.19					-
4.2					-	4.2					-
4.21					-	4.21					-
4.22					-	4.22					-
4.23					-	4.23					-
4.24					-	4.24					-
4.25					-	4.25					-
4.26					-	4.26					-
4.27					-	4.27					-
4.3					-	4.3				□	-
4.33					-	4.33					-
4.35		-	4.35		-						
4.36		-	4.36		-						
4.4		-	4.4		-						
4.46		-	4.46	●	1,400						
4.5		-	4.5		-						
4.52		-	4.52		-						
4.53		-	4.53		-						
4.55		-	4.55		-						
4.56		-	4.56	□	-						
4.57		-	4.57		-						
4.58		-	4.58		-						
4.6		-	4.6		-						
4.62		-	4.62		-						
4.63		-	4.63		-						
4.64		-	4.64	□	-						
4.65		-	4.65		-						
4.67		-	4.67		-						
4.7		-	4.7		-						
4.73		-	4.73	●	1,550						
4.75		-	4.75		-						
4.76		-	4.76	□	-						
4.77		-	4.77		-						
4.8		-	4.8		-						
4.81		-	4.81	●	1,550						
4.82		-	4.82		-						
4.84		-	4.84	□	-						
4.85		-	4.85		-						
4.9		-	4.9		-						
4.95		-	4.95	●	1,550						
4.96		-	4.96		-						
4.97		-	4.97		-						
4.98		-	4.98		-						
4.99		-	4.99		-						
5.0		-	5.0	●	1,400						
5.01		-	5.01		-						
5.02		-	5.02		-						
5.03		-	5.03		-						
5.04		-	5.04		-						
5.05		-	5.05	□	-						
5.06		-	5.06		-						
5.08		-	5.08		-						
5.1		-	5.1		-						
5.12		-	5.12	●	1,400						
5.13		-	5.13		-						
5.14		-	5.14		-						
5.15		-	5.15		-						
5.17		-	5.17	□	-						
5.18		-	5.18		-						
5.19		-	5.19		-						
5.2		-	5.2		-						
5.25		-	5.25	●	1,620						
5.3		-	5.3	□	-						
5.35		-	5.35	●	1,810						
5.4		-	5.4		-						
5.42		-	5.42	●	1,810						
5.45		-	5.45	□	-						
5.48		-	5.48		-						
4.14	43	89	6		-	4.14	57	99	6		-
4.15					-	4.15					-
4.16					-	4.16					-
4.17					-	4.17					-
4.18					-	4.18					-
4.19					-	4.19					-
4.2					-	4.2					-
4.21					-	4.21					-
4.22					-	4.22					-
4.23					-	4.23					-
4.24					-	4.24					-
4.25					-	4.25					-
4.26					-	4.26					-
4.27					-	4.27					-
4.3					-	4.3				□	-
4.33					-	4.33					-
4.35		-	4.35		-						
4.36		-	4.36		-						
4.4		-	4.4		-						
4.46		-	4.46	●	1,400						
4.5		-	4.5		-						
4.52		-	4.52		-						
4.53		-	4.53		-						
4.55		-	4.55		-						
4.56		-	4.56	□	-						
4.57		-	4.57		-						
4.58		-	4.58		-						
4.6		-	4.6		-						
4.62		-	4.62		-						
4.63		-	4.63		-						
4.64		-	4.64	□	-						
4.65		-	4.65		-						
4.67		-	4.67		-						
4.7		-	4.7		-						
4.73		-	4.73	●	1,550						
4.75		-	4.75		-						
4.76		-	4.76	□	-						
4.77		-	4.77		-						
4.8		-	4.8		-						
4.81		-	4.81	●	1,550						
4.82		-	4.82		-						
4.84		-	4.84	□	-						
4.85		-	4.85		-						
4.9		-	4.9		-						
4.95		-	4.95	●	1,550						
4.96		-	4.96		-						
4.97		-	4.97		-						
4.98		-	4.98		-						
4.99		-	4.99		-						
5.0		-	5.0	●	1,400						
5.01		-	5.01		-						
5.02		-	5.02		-						
5.03		-	5.03		-						
5.04		-	5.04		-						
5.05		-	5.05	□	-						
5.06		-	5.06		-						
5.08		-	5.08		-						
5.1		-	5.1		-						
5.12		-	5.12	●	1,400						
5.13		-	5.13		-						
5.14		-	5.14		-						
5.15		-	5.15		-						
5.17		-	5.17	□	-						
5.18		-	5.18		-						
5.19		-	5.19		-						
5.2		-	5.2		-						
5.25		-	5.25	●	1,620						
5.3		-	5.3	□	-						
5.35		-	5.35	●	1,810						
5.4		-	5.4		-						
5.42		-	5.42	●	1,810						
5.45		-	5.45	□	-						
5.48		-	5.48		-						

総目次

AG

穴深さ

~3D

~5D

~7D

~9D

深穴

フラット・座ぐり

センタリング

ノスドリル

鉄骨

油穴付き

アルミ・非鉄金属

ストレート

テーパ



直径許容差	直径 (mm)						許容差 (μm)
	D≤3	3<D≤6	6<D≤10	10<D≤18	18<D≤30	30<D≤50	
h6	0~-6	0~-8	0~-9	0~-11	0~-13	0~-16	
h7	0~-10	0~-12	0~-15	0~-18	0~-21	0~-25	
h8	0~-14	0~-18	0~-22	0~-27	0~-33	0~-39	
js6	±3	±4	±4.5	±5.5	±6.5	±8	



単位 (Unit) : mm / 円 (¥)

直径 Dc	溝長 ℓ	全長 L	シャンク径 Ds	在庫 Stock	参考価格 Price
5.49	57	99	6	□	-
5.5				●	1,620
5.52				-	-
5.54				□	-
5.55				-	-
5.56				-	-
5.6				●	2,060
5.65				□	-
5.7				●	2,060
5.75				□	-
5.8				●	2,060
5.81				-	-
5.82				-	-
5.83				□	-
5.85				-	-
5.88				-	-
5.9				●	2,060
5.95				-	-
5.98				□	-
6.0				●	1,860
6.05	□	-			
6.1	●	2,300			
6.15	□	-			
6.2	●	2,300			
6.25	□	-			
6.3	●	2,300			
6.35	□	-			
6.4	●	2,300			
6.45	□	-			
6.5	●	2,060			
6.55	□	-			
6.6	●	2,330			
6.65	□	-			
6.7	●	2,330			
6.75	□	-			
6.8	●	2,330			
6.85	□	-			
6.9	●	2,330			
6.95	□	-			
7.0	●	2,170			
7.05	□	-			
7.1	●	2,400			
7.15	□	-			
7.2	●	2,400			
7.25	□	-			
7.3	●	2,400			
7.35	□	-			
7.4	●	2,400			
7.45	□	-			
7.5	●	2,400			
7.55	□	-			
7.6	●	2,660			
7.7	●	2,660			
7.75	□	-			
7.8	●	2,660			
7.9	●	2,660			
7.95	□	-			
8.0	●	2,540			
8.05	□	-			
8.1	●	2,970			
8.15	□	-			
8.2	●	2,970			
8.25	□	-			
8.3	●	2,970			
8.35	□	-			
8.4	●	2,970			
8.5	●	2,660			
8.6	●	2,660			
8.65	□	-			
8.7	●	3,300			
8.75	□	-			
8.8	●	3,300			
8.85	□	-			

直径 Dc	溝長 ℓ	全長 L	シャンク径 Ds	在庫 Stock	参考価格 Price
8.9	81	131	10	●	3,300
9.0				●	2,750
9.05				□	-
9.1				●	3,680
9.15				□	-
9.2				-	-
9.3				●	3,680
9.35				□	-
9.4				●	3,680
9.45				□	-
9.5				●	3,350
9.55				□	-
9.6				-	-
9.7				●	4,120
9.8				●	4,120
9.85				□	-
9.9				●	4,120
9.95				□	-
10.0				●	3,510
10.05				□	-
10.1	●	4,600			
10.15	□	-			
10.2	●	4,600			
10.25	□	-			
10.3	●	4,600			
10.35	□	-			
10.4	-	-			
10.5	●	4,600			
10.6	●	4,260			
10.7	●	5,080			
10.75	●	5,080			
10.8	●	5,080			
10.9	●	5,080			
10.95	□	-			
11.0	●	4,400			
11.05	□	-			
11.1	●	5,690			
11.2	●	5,690			
11.25	□	-			
11.3	-	-			
11.4	●	5,690			
11.5	●	5,210			
11.6	●	6,150			
11.7	●	6,150			
11.8	●	6,150			
11.9	●	6,150			
11.95	□	-			
12.0	●	5,250			
12.05	□	-			
12.1	●	6,810			
12.15	□	-			
12.2	-	-			
12.3	●	6,810			
12.4	●	6,810			
12.5	●	6,280			
12.6	●	7,220			
12.7	●	7,220			
12.8	●	7,220			
12.9	●	7,220			
13.0	●	6,430			
13.5	●	9,540			
14.0	●	9,540			
14.5	●	10,500			
15	●	11,100			
15.5	●	11,900			
16.0	●	11,900			
16.5	●	12,400			
17.0	●	12,400			
17.5	●	13,600			
18.0	●	13,600			
18.5	●	15,100			
19.0	●	15,600			
19.5	●	16,100			
20.0	●	16,100			

□は特定代理店在庫品です。  
Available for Japan customers only.

1 本包装  
Sold one per package