

# 高速安定加工と高い環境性能を両立

カッター移動式メカニカル立型50KNブローチ盤

# NBV-MA series

NBV-MAシリーズは、高い信頼性を誇る油圧式NBVシリーズをベースに開発したメカニカル式立型ブローチ盤です。

油圧を使用しないためランニングコストを抑え、環境性能を向上。汎用性の高い引抜き力で無駄のない生産性を実現しました。

## サーボモータ駆動で、高速・安定加工


- 切削速度2.3倍 (6m/min→15m/min、ラム往復時間 14秒→6秒)
- ボールねじの採用により切削振動低減

## 段取り替え作業がカンタンに


- ブローチリフター、ラム駆動にサーボモータを搭載し、ブローチの長さ (調整範囲300mm)とラムストロークは操作パネルで簡単に設定可能

## クリーン・省エネ・省スペース


- 部品点数の減少でメンテがらくらく
- 従来機と比べ、▲40%の省スペースを実現
- 油圧レスでクリーンな取り回し、ランニングコストを低減

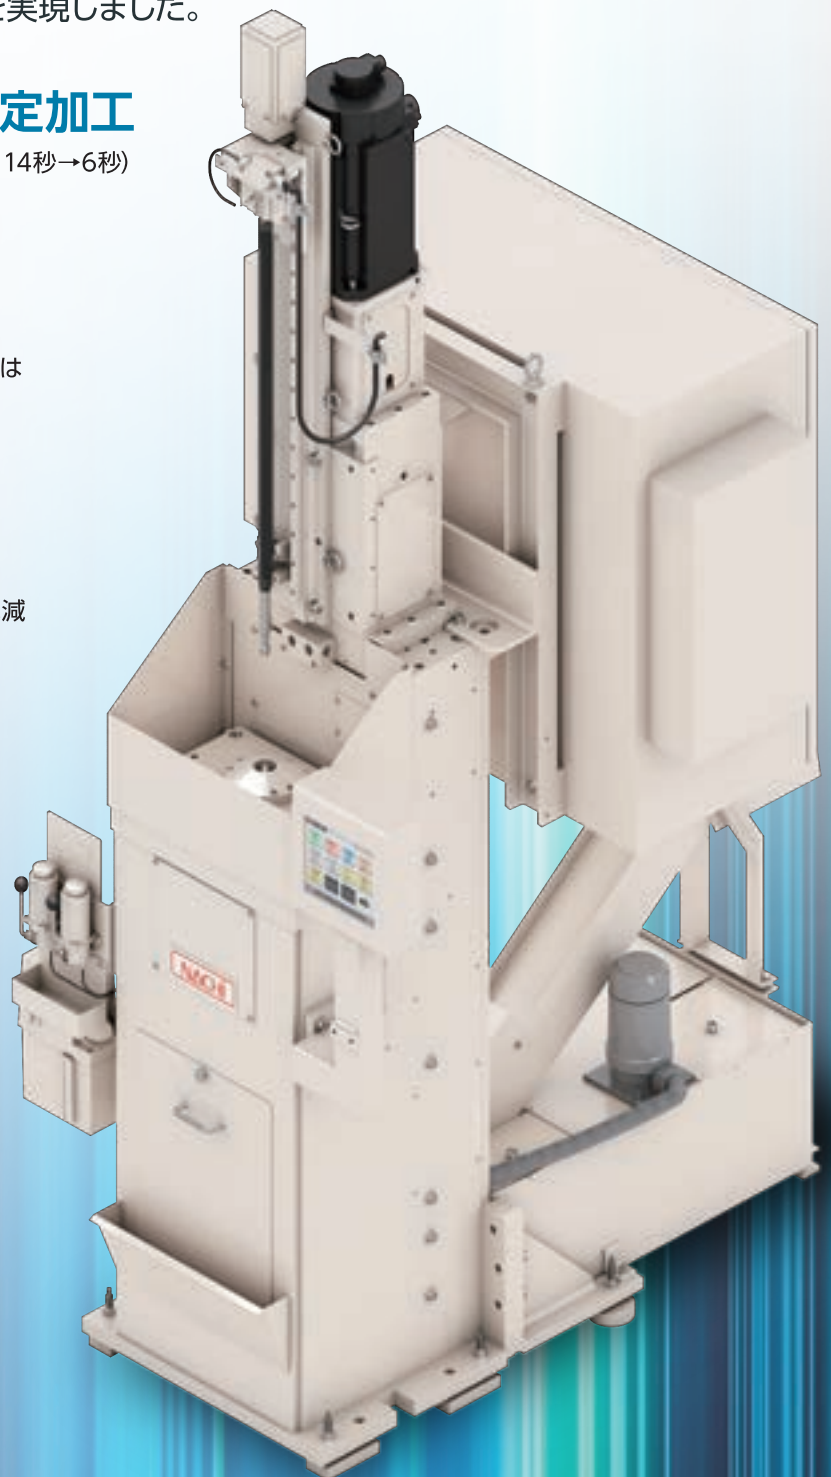


### 当社従来機比




切削時間削減



省スペース化



年間消費電力量

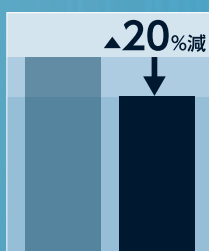

年間CO<sub>2</sub>排出量

## NBV-5-10MA/8MA

## 主な仕様

最大引き抜き力	50KN
最大行程	1000mm(10MA)/800mm(8MA)
切削速度	1-15m/min
戻り速度	27m/min
リフター工程	400mm
ボルス穴径	120mm
被加工物最大外径	290mm
所要床面積	1,400mm×1,900mm
機械の質量	2,000kg


## 標準付属品

- プルヘッド
- リトリユービングヘッド
- 付属工具
- シートプレート

## 特殊付属品

- オートローダ
- チップコンベヤ
- ブローチ交換装置
- ブローチストッカ

## 外形/寸法図

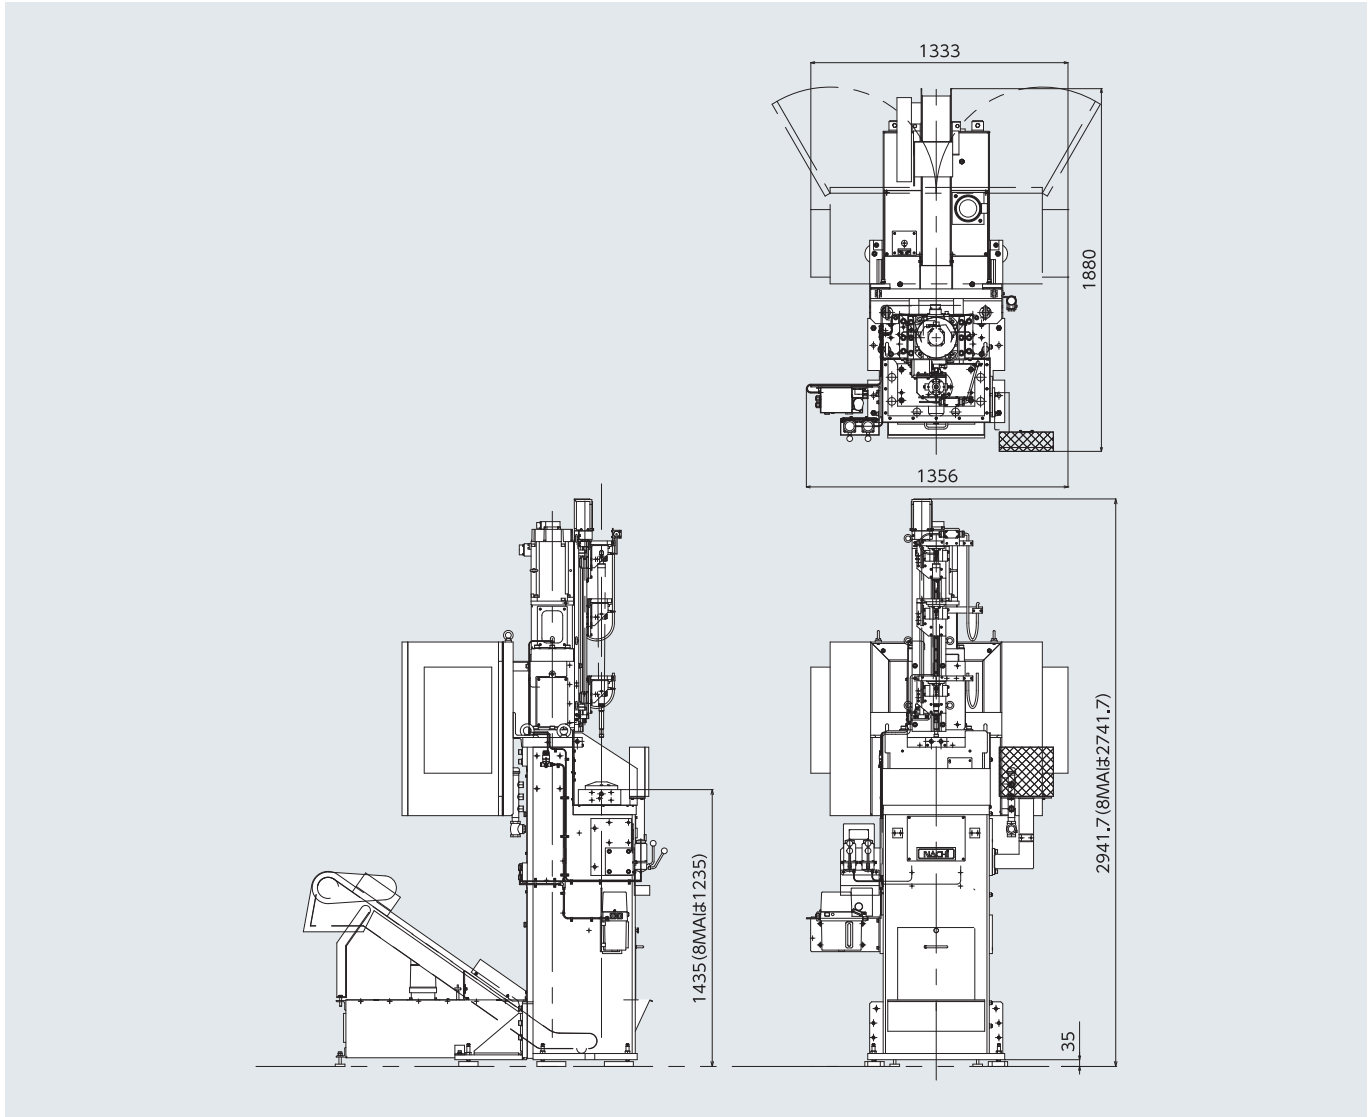

**NACHI**  
株式会社 不二越

www.nachi-fujikoshi.co.jp

本社 Tel:03-5568-5111 Fax:03-5568-5206 東京都港区東新橋1-9-2 汐留住友ビル17F 〒105-0021  
富山事業所 Tel:076-423-5140 Fax:076-493-5242 富山市不二越本町1-1-1 〒930-8511

## 営業拠点

東日本支社	Tel:03-5568-5282	Fax:03-5568-5292	中日本支社	Tel:052-769-6822	Fax:052-769-6829	株式会社関東	Tel:03-5568-5190	Fax:03-5568-5195
北海道営業所	Tel:011-782-0006	Fax:011-782-0033	東海支店	Tel:053-454-4160	Fax:053-454-4845	株式会社常盤	Tel:03-6252-3677	Fax:03-6252-3678
山形営業所	Tel:0237-71-0321	Fax:0237-72-5212	北陸支店	Tel:076-425-8013	Fax:076-492-4319	株式会社東海	Tel:052-769-6911	Fax:052-769-6913
福島営業所	Tel:024-991-4511	Fax:024-935-1450	西日本支社	Tel:06-7178-5104	Fax:06-7178-5109	株式会社北陸	Tel:076-424-3991	Fax:076-492-4319
北関東支店	Tel:0276-46-7511	Fax:0276-46-4599	中国四国支店	Tel:082-568-7460	Fax:082-568-7465	株式会社関西	Tel:06-7178-2200	Fax:06-7178-2201
信州営業所	Tel:0268-28-7863	Fax:0268-21-1185	九州支店	Tel:092-441-2505	Fax:092-471-6600			

●本カタログに掲載のデータはすべて当社の測定によるものです。全ての条件においてこれらのデータを保証するものではありません。  
●本製品の定格および外観は改善等のため予告なく変更する場合があります。

CATALOG NO.

6110

2021.01,V-MD-ABE

本製品は、外国為替及び外国貿易管理法の規定により、戦略物資など(または役務)に該当します。日本国外へ輸出する場合は、同法に基づき、日本国政府の輸出許可が必要です。